

XSC

Rotary mower




Scansatronchi

Schwenkrad

Roue faucheuse



XSC



EN

IT

DE

FR


1 Hydraulic quick coupling	Attacco rapido idraulico	Hydraulische Schnellkupplung	Attelage rapide hydraulique
2 Quick connector for the module	Aggancio rapido per i accessori	Schnellverbindung für das Anbaugerät	Attelage rapide pour les accessoires
3 Model with with hydraulic sensitive toucher (option)	Modello con tastatore idraulico (optional)	Version mit hyd. Feintaster (wahlweise)	Modèle avec palpeur hydraulique (option)
4 Rotary mower with anti-scalp disc	Portalama con piatto di appoggio	Messerhalter mit Drehscheibe	Bras faucheur avec disque tournant
5 New: Improved bearing and greasing	Nuovo: Cuscinetto e lubrificazione migliorati	Neu: Optimierte Lager und Schmierung	Nouveau: Système de roulements et lubrification améliorés

STANDARD VERSION	MODELLO DI BASE	SERIENAUSFÜHRUNG	MODÈLE DE BASE
Rotary mower with quick coupling for X-FAST linkage with a mulcher or attachment carrier PORT-X	Scansatronchi con attacco rapido per collegamento X-FAST con la trincia o con il porta-attrezzi PORT-X	Schwenkrad mit Schnellkupplung X-FAST zur Verbindung mit einem Mulcher oder dem Geräteträger PORT-X	Roue faucheuse avec système d'accouplement rapide X-FAST pour connexion à un broyeur ou au porte-outils PORT-X
Mows grass and weed up to 1 cm [0,4"] Ø	Trincia erba e ramaglia fino a 1 cm Ø	Mäht Gras und Unkraut bis zu 1 cm Ø	Fauche de l'herbe jusqu'à 1 cm Ø
Working speed 1–3 km/h	Velocità di avanzamento 1–3 km/h	Arbeitsgeschwindigkeit 1–3 km/h	Vitesse de travail 1–3 km/h
Available with or without toucher	Disponibile con o senza tastatore	Mit oder ohne Feintaster erhältlich	Disponibile avec ou sans palpeur
Support: turning disc	Appoggio: piatto girevole	Stütze: Drehscheibe	Appui: disque tournant
Tools: blades	Utensili: lame	Werkzeuge: Messer	Outils: lames
Ideal working conditions: - use between plants from about 3cm [1.2"] root diameter with sens. toucher - use between plants from about 10cm [3.9"] root diameter w/o sens. toucher	Condizioni operative ideali: - lavori interfilare tra piante da 3 cm Ø con tastatore - lavori interfilare tra piante da 10 cm Ø senza tastatore	Optimale Voraussetzungen - Einsatz zwischen Pflanzen ab ca. 3 cm Stamm-Durchmesser mit Feintaster - Einsatz zwischen Pflanzen ab ca. 10 cm Stamm-Durchmesser ohne Feintaster	Situation optimale: - travaux parmi des troncs à partir d'environ 3 cm Ø avec palpeur hydr. - travaux parmi des troncs à partir d'environ 10 cm Ø sans palpeur hydr.



INSIDE	OUTSIDE	H	KG	BLADES LAME MESSER CORTEAUX
cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	#
50 [20]	60 [24]	36 [14]	67 [150]	2
60 [24]	70 [28]	36 [14]	82 [180]	2
70 [28]	80 [31]	36 [14]	97 [215]	2


XSC SIDE SHIFT · SPOSTAMENTO LATERALE · SEITENVERSCHIEBUNG · DÉPORT LATÉRAL



H
height
altezza
Höhe
hauteur

A inside
working width
larghezza di lavoro
Arbeitsbreite
largeur de travail

A outside
total width-Ø
larghezza-Ø esterno
Außenbreite
largeur-Ø total

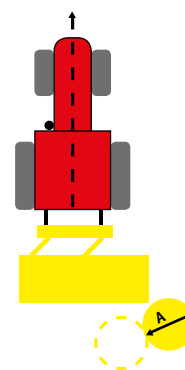

Notes | Note | Anmerkungen

	ATTACHMENT ATTACCO ANBAU ATTELAGE	HYD	CODE-ART-NR.-CODICE
●	XSC 50 right · DX · rechts · droite	●	460.02.180
	XSC 50 left · SX · links · gauche	●	460.02.181
	XSC 60 right · DX · rechts · droite	●	460.02.182
	XSC 60 left · SX · links · gauche	●	460.02.183
	XSC 70 right · DX · rechts · droite	●	460.02.184
	XSC 70 left · SX · links · gauche	●	460.02.185
	XSC 50 right · DX · rechts · droite	●	460.02.174
	XSC 50 left · SX · links · gauche	●	460.02.175
	XSC 60 right · DX · rechts · droite	●	460.02.176
	XSC 60 left · SX · links · gauche	●	460.02.177
	XSC 70 right · DX · rechts · droite	●	460.02.178
	XSC 70 left · SX · links · gauche	●	460.02.179
●	XSC 50 right · DX · rechts · droite	●	460.02.168
	XSC 50 left · SX · links · gauche	●	460.02.169
	XSC 60 right · DX · rechts · droite	●	460.02.170
	XSC 60 left · SX · links · gauche	●	460.02.171
	XSC 70 right · DX · rechts · droite	●	460.02.172
	XSC 70 left · SX · links · gauche	●	460.02.173

● with electro-hydraulic toucher
con tastatore elettroidraulico
mit elektro-hydraulischem Taster
avec palpeur électro-hydraulique

● with hydraulic toucher
con tastatore idraulico
mit hydraulischem Taster ·
avec palpeur hydraulique

● without toucher
senza tastatore
ohne Taster
sans palpeur hyd.

OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR	OPT
Special color		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique		